

# CONCEPT

MACCHINE AGRICOLE

# PERUGINI

SRL

TT

TRINCIATRICI  
FLAIL MOWERS  
BROYEURS  
SCHLEGELHÄCKSLER

*Trinciatrice universale per trattori fino a 90 hp*

*Flail mower for tractors up to 90 hp*



*Broyeur universel pour tracteur jusqu'à 90 hp*

*Schlegelmülcher für schlepper bis 90 hp*

MANUTENZIONE - GROUND CARE - ENTRETIEN - LANDSCHAFTSPFLEGE



# TT



■ Mit standard hydraulischem Verschiebung, verstellbarem Auswurfdeckel und hinterem Stützwalze ausgestattet, ist der Häcksler TT der vielfächerer Lösung für schwersten professionellen Arbeitseinsätze


■ Con spostamento idraulico di serie, cofano regolabile e rullo posteriore, la trinciatrice TT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale

■ With hydraulic side shift, adjustable tailgate and rear roller, the TT flail mower is the versatile solution for heavy professional work


■ Equipé de déportement hydraulique de série, capot arrière déplaçable en hauteur et rouleau arrière, le broyeur TT est la solution la plus éclectique pour l'usage professionnel lourd




■ Cinghie della migliore qualità per la massima affidabilità della trasmissione laterale  
 ■ Top quality belts for maximum reliability of the side drive.  
 ■ Courroies de la qualité meilleure pour une grande fiabilité de la transmission latérale  
 ■ Hochqualität der Riemen für Hochleistung des Seitenantriebes



■ Rullo posteriore con estremità stampata di forma sferica per la regolazione dell'altezza di taglio  
 ■ Rear roller with forged spherical ends to set the cutting height  
 ■ Rouleau arrière avec les bouts forgés de forme sphérique pour le réglage de la coupe de l'herbe en hauteur  
 ■ Hintere Stützwalze mit kugelförmigen Enden für Schnitthöhenverstellung

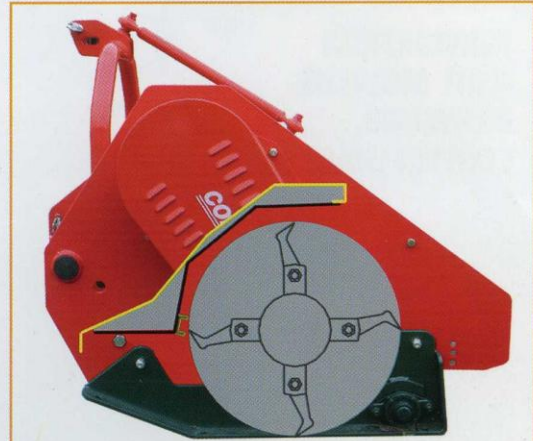

■ Telaio a doppia cofanatura  
 ■ Double skinned chassis  
 ■ Carter renforcé par une double tôle  
 ■ Doppelwandung, verstärktes Auswurfgehäuse



■ Spostamento laterale idraulico di 470 mm per superare agevolmente gli ostacoli  
 ■ 470 mm hydraulic side shift to access the most difficult areas  
 ■ Déportement latéral hydraulique de 470 mm pour les environnements les plus extrêmes  
 ■ Hydraulische Seitverschiebung von 470 mm für Bodenunebenheiten



■ Ruote posteriori pivotanti a richiesta  
 ■ Optional fully adjustable rear castor wheels  
 ■ Roues arrière pivotantes optionnelles  
 ■ Hintere Lenkräder auf Anfrage

MODELLO							
	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	nr	nr	Kg
TT 160	37 - 66	50 - 90	156	175 x 110 x 80	14	42	530
TT 180	41 - 66	55 - 90	176	195 x 110 x 80	16	48	560
TT 200	44 - 66	60 - 90	196	215 x 110 x 80	18	54	600
TT 220	48 - 66	65 - 90	216	235 x 110 x 80	20	60	650
TT 240	52 - 66	70 - 90	236	255 x 110 x 80	22	66	700
TT 260	59 - 66	80 - 90	256	275 x 110 x 80	24	72	740

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding. Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

## CONCEPT

PERUGINI SRL

Zaga UK  
 Stoke Talmage Road  
 Tetsworth  
 Thame  
 OXON OX9 7BX  
 Tel: 01844 281421 / 281349  
 Fax: 01844 260367

conceptagri.com