

# CONCEPT

MACCHINE AGRICOLE

# ERUGINI

SRL

**KT**  
TRINCIATRICI




*Front and rear  
mounted professional  
mulcher*



MANUTENZIONE - GROUNDCARE - ENTRETIEN - LANDSCHAFTSPFLEGE

Equipé de déportement hydraulique de série et rouleau arrière, le broyeur KT est la solution la plus éclectique pour l'usage professionnel lourd

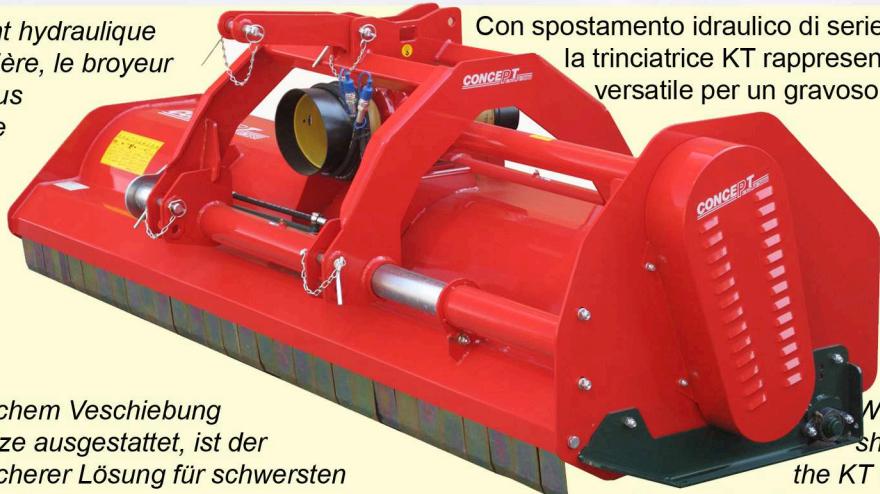

Con spostamento idraulico di serie e rullo posteriore, la trinciatrice KT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale

Mit standard hydraulischem Verschiebung und hinterem Stützwalze ausgestattet, ist der Häcksler KT der vielfächerer Lösung für schwersten professionellen Arbeitseinsätze




- Rullo posteriore con estremità stampata di forma sferica per la regolazione dell'altezza di taglio
- Rear roller with forged spherical ends to set the cutting height
- Rouleau arrière avec les bouts forgés de forme sphérique pour le réglage de la coupe de l'herbe en hauteur
- Hintere Stützwalze mit kugelförmigen Enden für Schnitthöhenverstellung



- Spostamento laterale idraulico di 470 mm per superare agevolmente gli ostacoli
- 470 mm hydraulic side shift to access the most difficult areas
- Déportement latéral hydraulique de 470 mm pour les environnements les plus extrêmes
- Hydraulische Seitverschiebung von 470 mm für Bodeneunebenheiten



- Cinghie della migliore qualità per la massima affidabilità della trasmissione laterale
- Top quality belts for maximum reliability of the side drive.
- Courroies de la qualité meilleure pour une grande fiabilité de la transmission latérale
- Hochqualität der Riemen für Hochleistung des Seitenantriebes

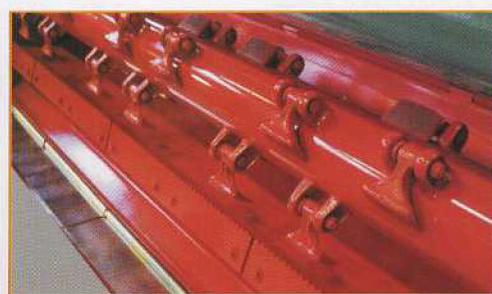

- Robusto rotore di grande diametro disponibile con mazze stampate o coltelli
- Large diameter, heavy duty rotor available with forged hammers or flails
- Rotor de grand diamètre équipé de marteaux forgés ou couteaux
- Rotor mit grossem Durchmesser mit Schlegelhaemmer oder Y-Messer ausgestattet.

MODELLO									Kg
<b>KT 200</b>	44-96	60-130	196	215x145x115	18		54		762
<b>KT 220</b>	48-96	65-130	216	235x145x115	20		60		802
<b>KT 240</b>	52-96	70-130	236	255x145x115	22		66		842
<b>KT 260</b>	55-96	75-130	256	275x145x115	24		72		882
<b>KT 280</b>	59-96	80-130	276	295x145x115	26		78		922
<b>KT 300</b>	63-96	85-130	296	315x145x115	28		84		962
<b>KT 320</b>	66-96	90-130	316	335x145x115	30		90		1002

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding.  
Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

**CONCEPT**  
MACCHINE AGRICOLE S.R.L.  
**ERUGINI**

Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY  
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727  
Email: sales@conceptagri.com